

POWERTEX rundsling

Design: Rundsling i lastbærende fibre beklædt med dobbeltlags farvekodet beskyttelsespose. Rundsling af polyester kan leveres op til WLL 300 tons.

Materiale: Polyester.

Kemisk modstandskraft: Modstandsdygtig overfor de fleste mineral-syrer, men ikke stærke alkalier.

Arbejdstemperatur: Mellem -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$.

Stræk med arbejdsbelastning: 2-3%.

Længde tolerance: Nominel længde (EWL) $\pm 2\%$.

Mærkning: Slings'ene er forsynet med en blå label med producentens symbol, arbejdsbelastningsgrænse (WLL), længde, CE-mærkning og en label med håndteringsinstruktion.

Sikkerhedsfaktor: 7:1.

Standard: EN 1492-2.




Ifølge EN 1492-2:2000+A1:2008:

D.3.6: Slings skal beskyttes mod kanter, friktion og slid, både fra lasten og hejsemidlet.

Hvor forstærkninger og beskyttelse mod skader fra kanter og/eller slid er leveret som en del af slinget, bør dette være korrekt placeret. Det kan være nødvendigt at supplere med ekstra beskyttelse.



CERTEX anbefaler altid at anvende beskyttelse.

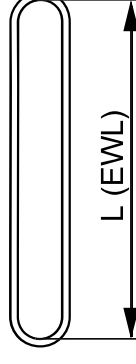

POWERTEX

Art. nr.	Farve	WLL i tons				
		Lige træk	Snøret	WLL i tons	Vinklet	
12.20PRS010XXX	Violet	1	0,8	2	0°-45°	45°-60°
12.20PRS020XXX	Grøn	2	1,6	4	1,4	1
12.20PRS030XXX	Gul	3	2,4	6	2,8	2
12.20PRS040XXX	Grå	4	3,2	8	4,2	3
12.20PRS050XXX	Rød	5	4	10	5,6	4
					7	5